

塗料



Polisan

MANTOLAMA | YALITIM



YALITIM GRUBU
ÜRÜN KATALOĞU

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ EPS BEYAZ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı
925	EPS BEYAZ	2 cm	0,25	25 adet (12,5 m ²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m ²)
		4 cm	0,24	12 adet (6 m ²)
		5 cm	0,25	10 adet (5 m ²)
		6 cm	0,25	8 adet (4 m ²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)
		8 cm	0,24	6 adet (3 m ²)

Expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm)



925 - EXELANS ENERJİ NEOPOR TURBO

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı
925	NEOPOR TURBO	2 cm	0,25	25 adet (12,5 m ²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m ²)
		4 cm	0,24	12 adet (6 m ²)
		5 cm	0,25	10 adet (5 m ²)
		6 cm	0,25	8 adet (4 m ²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)
		8 cm	0,24	6 adet (3 m ²)

Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm)
Lambda: 0,029 W/mK
Yoğunluk: 16 kg/m³



Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ NEOPOR

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	NEOPOR	2 cm	0,25	25 adet (12,5 m ²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m ²)
		4 cm	0,24	12 adet (6 m ²)
		5 cm	0,25	10 adet (5 m ²)
		6 cm	0,24	8 adet (4 m ²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)
		8 cm	0,24	6 adet (3 m ²)
		Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Yoğunluk: 16 kg/m ³		



925 - EXELANS ENERJİ KARBONLU İNNOVA

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	KARBONLU İNNOVA	2 cm	0,25	25 adet (12,5 m ²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m ²)
		4 cm	0,24	12 adet (6 m ²)
		5 cm	0,25	10 adet (5 m ²)
		6 cm	0,24	8 adet (4 m ²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)
		8 cm	0,24	6 adet (3 m ²)
		Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Yoğunluk: 16 kg/m ³		




Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ KARBONLU EPS BİO

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı	
925	KARBONLU EPS BİO		2 cm	0,25	25 adet (12,5 m ²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m ²)	
		4 cm	0,24	12 adet (6 m ²)	
		5 cm	0,25	10 adet (5 m ²)	
		6 cm	0,24	8 adet (4 m ²)	
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)	
		8 cm	0,24	6 adet (3 m ²)	
		Expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Yoğunluk: 14 kg/m ³			

925 - EXELANS ENERJİ XPS 22-25

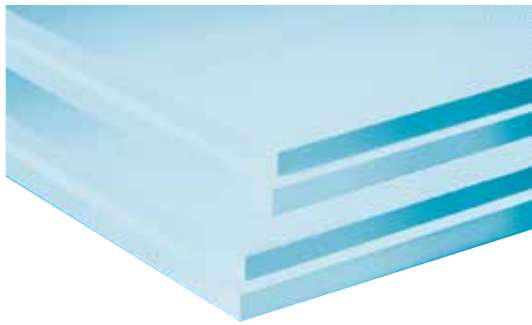Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı		
925	XPS 22-25		3 cm	0,3024	14 adet (10,08 m ²)	
		4 cm	0,2880	10 adet (7,20 m ²)		
		5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)		
		6 cm	0,3024	7 adet (5,04 m ²)		
		7 cm	0,3024	6 adet (4,32 m ²)		
		8 cm	0,2880	5 adet (3,6 m ²)		
		Extrude polistren ısı yalıtım levhası iki yüzeyi ciltli, binili (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 22-25 kg/m ³				

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ XPS 25-28

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı	
925	XPS 25-28		2 cm	0,2880	20 adet (14,40 m ²)
			3 cm	0,3024	14 adet (10,08 m ²)
			4 cm	0,2880	10 adet (7,20 m ²)
			5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)
			6 cm	0,3024	7 adet (5,04 m ²)
			7 cm	0,3024	6 adet (4,32 m ²)
			8 cm	0,2880	5 adet (3,6 m ²)
			Extrude polistren ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 25-28 kg/m ³		

925 - EXELANS ENERJİ XPS 28-30

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı	
925	XPS 28-30		1 cm	0,2880	40 adet (28,80 m ²)
			2 cm	0,2880	20 adet (14,40 m ²)
			3 cm	0,3024	14 adet (10,08 m ²)
			4 cm	0,2880	10 adet (7,20 m ²)
			5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)
			6 cm	0,3024	7 adet (5,04 m ²)
			7 cm	0,3024	6 adet (4,32 m ²)
			8 cm	0,2880	5 adet (3,6 m ²)
Extrude polistren ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 28-30 kg/m ³					

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 120 kg/M³

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 120 kg/M ³		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m ²)
			6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m ²)
			7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m ²)
			8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m ²)
İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı, mineral elyaflı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 120 kg/m ³					

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 130 kg/M³

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 130 kg/M ³		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m ²)
			6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m ²)
			7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m ²)
			8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m ²)
İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı, mineral elyaflı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 130 kg/m ³					

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 150 kg/M³

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 150 kg/M ³		2 cm	0,1728	12 adet (8,64 m ²)
			3 cm	0,1728	8 adet (5,76 m ²)
			4 cm	0,1728	6 adet (4,32 m ²)
			5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m ²)
			6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m ²)
			7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m ²)
			8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m ²)
İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı, mineral elyaflı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 150 kg/m ³					

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ MONO 120

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	TAŞ YÜNÜ MONO 120	5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m ²)
		6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m ²)
		7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m ²)
		8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m ²)

Inorganik maddeden üretilmiş A1 yangın sınıfı, mineral elyafı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm)



925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ MONO 150

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	TAŞ YÜNÜ MONO 150	5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m ²)
		6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m ²)
		7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m ²)
		8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m ²)

Inorganik maddeden üretilmiş A1 yangın sınıfı, mineral elyafı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm)



925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ HS 50 ARA BÖLME

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	TAŞ YÜNÜ HS 50 ARA BÖLME	5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)
		6 cm	0,3456	8 adet (5,76 m ²)
		8 cm	0,3456	6 adet (4,32 m ²)
		10 cm	0,2880	4 adet (2,88 m ²)

Ara bölme duvarlarda, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen esnek, dayanıklı ve uygulaması kolay, A1 yangın sınıfı mineral yün esaslı yalıtım levhası (60 x 120 cm)
Yoğunluk: 50 kg/m³



Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE Giydirme cephe altlarında, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen esnek, dayanıklı ve uygulaması kolay, A1 yangın sınıf mineral yün esaslı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 52 kg/m ³		5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)
		6 cm	0,3456	8 adet (5,76 m ²)	
		8 cm	0,3456	6 adet (4,32 m ²)	
		10 cm	0,2880	4 adet (2,88 m ²)	

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE SİYAH TÜLLÜ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE SİYAH TÜLLÜ Giydirme cephe altlarında, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen esnek, dayanıklı ve uygulaması kolay, A1 yangın sınıf mineral yün esaslı yalıtım levhası (60 x 120 cm) (Siyah tüllü) Yoğunluk: 52 kg/m ³		5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)
		6 cm	0,3456	8 adet (5,76 m ²)	
		8 cm	0,3456	6 adet (4,32 m ²)	
		10 cm	0,2880	4 adet (2,88 m ²)	





925 - EXELANS ENERJİ YAPIŞTIRMA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha yapıştırma malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	YAPIŞTIRMA HARCİ	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ ELYAFLI SIVA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, polipropilen elyafli çimento esaslı ısı yalıtım levha siva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ELYAFLI SIVA HARCİ	5,00	25



925 - EXELANS ENERJİ DEKORATİF KAPLAMA İNCE

Beyaz çimento esaslı polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesi 1,0 - 1,2 mm arası dane çapında

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA İNCE	2,20	25



925 - EXELANS ENERJİ DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Beyaz çimento esaslı polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesi 1,5-1,8 mm arası dane çapında

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA KALIN	2,75	25



925 - EXELANS ENERJİ ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Beyaz çimento esaslı polimer takviyeli, çizgi dokulu kalın dekoratif kaplama malzemesi 2,5-3,0 mm arası

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA KALIN	3,00	25



925 - EXELANS ENERJİ ELYAFLI TİRFİL SIVA

Organik polimer ile takviye edilmiş, polipropilen elyafli çimento esaslı son katta tırfıl ve sünger ile düzeltme yapılabilen ısı yalıtım levha sıva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ELYAFLI TİRFİL SIVA	5,00	25



925 - EXELANS ENERJİ DÜZELTME MACUNU İNCE / KALIN

Boyaya hazır yüzey sağlayan çimento esaslı, 0,1-0,5 mm kalınlığında uygulanabilen düzeltme macun malzemesi (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	DÜZELTME MACUNU İNCE / KALIN	0,75	20



925 - EXELANS ENERJİ TAMİR HARCİ İNCE / KALIN

Her türlü yapı elemanının tamirinde ve bozuk sıvaların düzeltilmesinde 7-10 mm kalınlığında uygulanabilen yüzey tamir harcı malzemesi (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	TAMİR HARCİ İNCE / KALIN	1,80	25



925 - EXELANS ENERJİ MAKİNELİ İNCE SIVA

Makine ile atılan polimer takviyeli hazır iç/dış sıva

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	MAKİNELİ İNCE SIVA	1,20	25



925 - EXELANS ENERJİ YTONG YAPIŞTIRMA HARCİ

Gaz beton bloklarının yapıştırılması için kullanılan yapıştırma harcı

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	YTONG YAPIŞTIRMA HARCİ	4,00	25

File Grubu

925 - EXELANS ENERJİ DONATI FİLESİ PRO

160 g/m² ağırlıkta alkali dirençli cam elyafı donatı filesi
En: 1,0 m
Elek aralığı: 3,5 x 4,0 mm
Gerilme dayanımı: min. 1900 N/5 cm



Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	AMBALAJ (m ² / Rulo)
925	DONATI FİLESİ PRO	1,1	50

925 - EXELANS ENERJİ PANZER FİLESİ

300 g/m² ağırlıkta alkali dirençli cam elyafı panzer filesi



Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	AMBALAJ (m ² / Rulo)
925	PANZER FİLESİ	1,1	50

Mekanik Dübel

925 - EXELANS ENERJİ PLASTİK ÇİVİLİ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu	Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)	
925	4-3 cm levha için	9,5	500
	6-5 cm levha için	11,5	500
	8-7 cm levha için	13,5	500
	10-9 cm levha için	15,5	500



925 - EXELANS ENERJİ ÇELİK ÇİVİLİ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu	Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)	
925	3-2 cm levha için	9,5	500
	3-4 cm levha için	11,5	500
	5-6 cm levha için	13,5	500
	7-8 cm levha için	15,5	500



Mekanik Dübel

925 - EXELANS ENERJİ PLASTİK ÇİVİLİ TUĞLA DÜBELİ

Ürün Kodu		Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)	
925		3-2 cm levha için	9,5	500
		3-4 cm levha için	11,5	500
		5-6 cm levha için	13,5	500
		7-8 cm levha için	15,5	500

925 - EXELANS ENERJİ MEKANİK TIRNAKLI PLASTİK ÇİVİLİ GAZ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu		Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)	
925		2-3 cm levha için	9,5	500
		3-4 cm levha için	11,5	500
		5-6 cm levha için	13,5	500
		7-8 cm levha için	15,5	500

925 - EXELANS ENERJİ MEKANİK TIRNAKLI ÇELİK ÇİVİLİ GAZ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu		Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)	
925		2-3 cm levha için	9,5	500
		3-4 cm levha için	11,5	500
		5-6 cm levha için	13,5	500
		7-8 cm levha için	15,5	500

925 - EXELANS ENERJİ ÇELİK ÇİVİLİ TAŞ YÜNÜ DÜBELİ

Ürün Kodu		Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)	
925		4-5 cm levha için	11,5	500
		6-7 cm levha için	13,5	500
		8-9 cm levha için	15,5	500

Köşe Profili



925 - EXELANS ENERJİ PVC 8X8 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 110 gr

PVC esaslı, 8 x 8 cm genişliğinde, 110 gr alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe profili.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,5	50	125



925 - EXELANS ENERJİ PVC 10X10 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 160 gr

PVC esaslı, 10 x 10 cm genişliğinde, 160 gr alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe profili.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,5	50	125



925 - EXELANS ENERJİ PVC KÖŞE PROFİLİ

PVC esaslı, köşe profili.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,5	200	500



925 - EXELANS ENERJİ ALÜMİNYUM KÖŞE PROFİLİ 0,35

Alüminyum esaslı filesiz köşe profili.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,7	25	75



925 - EXELANS ENERJİ ALÜMİNYUM 10X10 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 0,35

Alüminyum esaslı 8 x 8 cm genişliğinde, alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe profili 0,35 mm.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,7	25	75

Köşe Profili



925 - EXELANS ENERJİ PVC FİLELİ DAMLALIKLI KÖŞE PROFİLİ

8 x 8 cm genişliğinde, alkali dirençli donatı filesi takviyeli damlalıklı PVC köşe profili.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,5	25	62,5



925 - EXELANS ENERJİ PVC HAREKETLİ KÖŞE PROFİLİ 50 mt

PVC esaslı, istenen açıda kullanılabilen alkali dirençli donatı filesi takviyeli hareketli köşe profili.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	50,0	1	50

Fuga Profili



925 - EXELANS ENERJİ ALÜMİNYUM FİLELİ FUGA PROFİLİ

Darbe dayanımı yüksek, cephede fuga yapmak amacı ile kullanılan, kolay montaj edilen, alüminyum profil. 8 x 8 cm genişliğinde alkali dirençli donatı filesi takviyeli.

Ürün Kodu	Boyut (cm)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (mt / Paket)
925	30x15 mm	20	60




925 - EXELANS ENERJİ PVC FİLELİ FUGA PROFİLİ

Darbe dayanımı yüksek, cephede fuga yapmak amacı ile kullanılan, kolay montaj edilen, PVC profil. 8x8 cm genişliğinde alkali dirençli donatı filesi takviyeli.

Ürün Kodu	Boyut (cm)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (mt / Paket)
925	30x16 mm	20	60


Denizlik Uzatma Profili



925 - EXELANS ENERJİ ARKALIKSIZ ALÜMİNYUM DENİZLİK UZATMA PROFİLİ

Darbe dayanımı yüksek, sistem ile mermer denizlik arasında kullanılan, kolay montaj edilen alüminyum profil.

Ürün Kodu	Boyut (mm)	Boyut (m ² / Adet)	Adet	Ambalaj (m / Paket)
925	60 mm	3,0	25	75
	78 mm	3,0	25	75



925 - EXELANS ENERJİ ARKALIKSIZ PVC DENİZLİK UZATMA PROFİLİ

Darbe dayanımı yüksek, sistem ile mermer denizlik arasında kullanılan, kolay montaj edilen beyaz renkli PVC profil.

Ürün Kodu	Boyut (mm)	Boyut (m ² / Adet)	Adet	Ambalaj (m / Paket)
925	60 mm	3,0	10	30
	78 mm	3,0	10	30



HER MEVSİM KAT KAT GÜÇ!

EXELANS **ENERJİ**



Membran Grubu



SARFIYAT
(m/m²)

AMBALAJ
(m²/RULO)

925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN C200 2 mm

Cam keçeli 2 mm kalınlığında bitümlü membran -5 °C

1,1

15

925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN C300 3 mm

Cam keçeli 3 mm kalınlığında bitümlü membran -5 °C

1,1

10

925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN P300 3 mm

Polyester keçeli 3 mm kalınlığında bitümlü membran -5 °C

1,1

10

925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN P400 4 mm

Polyester keçeli 4 mm kalınlığında bitümlü membran -5 °C

1,1

10

925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN P300 A YEŞİL 3,5 mm

Polyester keçeli 3,5 mm kalınlığında arduazlı bitümlü membran -5 °C

1,1

10

925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN P300 A KIRMIZI 3,5 mm

Polyester keçeli 3,5 mm kalınlığında arduazlı bitümlü membran -5 °C

1,1

10

925 - EXELANS ENERJİ BİTUPOL MEMBRAN

Polyester keçeli 3 mm kalınlığında bitümlü membran -10 °C

1,1

10

Sürme Esaslı Su Yalıtım Grubu



925 - EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ 1K TOZ

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı tek komponentli, negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, kristalize su yalıtım malzemesi. (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ 1K TOZ	1,60	25



925 - EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ 1K TOZ

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı tek komponentli negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, kristalize su yalıtım malzemesi.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ 1K TOZ	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, yarı esnek su yalıtım harcı. (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K	1,80	25 (20 kg toz / 5 kg sıvı)



925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, tam esnek su yalıtım harcı. (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K	1,60	30 (20 kg toz / 10 kg sıvı)



925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K UV

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, yarı esnek su yalıtım harcı. (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K UV	1,80	25 (20 kg toz / 5 kg sıvı)

Sürme Esaslı Su Yalıtım Grubu



925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K UV

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, tam esnek su yalıtım harcı (tek katta) UV dayanımlı.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K UV	2,00	28 (20 kg bitüm 8 kg sıvı)



925 - EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ SIVI

Özel polimer ile takviye edilmiş, likit esaslı, tek komponentli, negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, temelde uygulanacak su yalıtım malzemesi.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ SIVI	2,00	30



925 - EXELANS ENERJİ SOLVENT BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K

Su ve rutubete karşı kullanılan bitüm esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun ek yapmayan, solvent bazlı likit membran su yalıtım malzemesi. (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	SOLVENT BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K	1,20	18



925 - EXELANS ENERJİ SU BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K

Su ve rutubete karşı kullanılan, bitüm esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun ek yapmayan likit membran su yalıtım malzemesi (1 mm kalınlık için) Su bazlı.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	SU BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K	1,20	18



925 - EXELANS ENERJİ BİTÜM LİKİT MEMBRAN 2K

Solvent içermeyen, su ve rutubete karşı kullanılan, bitüm-çimento emülsiyon esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun likit membran su yalıtım malzemesi. (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	BİTÜM LİKİT MEMBRAN 2K	1,70	32 (24 kg bitüm 8 kg sıvı)

Sürme Esaslı Su Yalıtım Grubu



925 - EXELANS ENERJİ AKRİLİK SU YALITIMI

Su ve rutubete karşı kullanılan, elastomerik reçine esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun ek yapmayan esnek akrilik su yalıtım malzemesi. (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	AKRİLİK SU YALITIMI	1,50	20

660 - ÇATI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, yalıtım malzemesidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
660	ÇATI	20 kg	1
		10 kg	1
		2,5 L	2
		0,750 L	6

659 - ÇATI ELYAFLI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, polimer elyafli, elastik, koruyucu çatı kaplama malzemesidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
659	ÇATI ELYAFLI	20 kg	1
		10 kg	1

Astar Grubu



608 - BRÜT BETON ASTARI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye yapışmasını artıran sıvı astarı ve brüt beton yüzeylerde kullanılan boya astarı.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
608	BRÜT BETON ASTARI	12 kg	1



925 - EXELANS ENERJİ AKRİLİK SERAMİK ÜSTÜ UYGULAMA ASTARI

Mevcut seramik üzerine seramik uygulamalarında yapışma gücünün artırılması için kullanılan akrilik emülsiyon esaslı astar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	AKRİLİK SERAMİK ÜSTÜ UYGULAMA ASTARI	0,25	20
		0,25	3



925 - EXELANS ENERJİ BİTÜM ASTAR

Tek bileşenli, bitüm esaslı, kullanıma hazır, su bazlı astar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	BİTÜM ASTAR	0,15	18

Seramik Yapıştırma Grubu



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRICI GRİ C1

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1 sınıfı, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRICI GRİ C1	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1T

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1T sınıfı, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1T

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1T sınıfı, beyaz renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1TE

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1TE sınıfı, çalışma süresi uzatılmış, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1TE	1,60	25

Seramik Yapıştırma Grubu



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1TE

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1TE sınıfı, çalışma süresi uzatılmış beyaz renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRICI BEYAZ C1TE	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C2T

Yüksek elastikiyete sahip, C2T sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, gri renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C2T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C2T

Elastikiyete sahip, C2T sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, beyaz renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C2T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX GRİ C2TES1

Yüksek elastikiyete sahip, C2TES1 sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, çalışma süresi uzatılmış, gri renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX GRİ C2TES1	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX BEYAZ C2TES1

Yüksek elastikiyete sahip, C2TES1 sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, çalışma süresi uzatılmış, beyaz renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX BEYAZ C2TES1	4,00	25

Seramik Yapıştırma Grubu



925 - EXELANS ENERJİ DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG1

Islak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı, CG1 sınıfı, esnek derz dolgu harcı (30x30 cm seramik arası 3 mm derz için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG1	0,30	1
		0,30	5



925 - EXELANS ENERJİ SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG2W

Islak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı, CG2W sınıfı, silikon katkısı ile su iticiliği artırılmış, esnek derz dolgu harcı (30x30 cm seramik arası 3 mm derz için) Beyaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG2W	0,30	20



925 - EXELANS ENERJİ SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ FLEX BEYAZ CG2WA

Islak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı, CG2WA sınıfı, silikon katkısı ile su iticiliği artırılmış, çok esnek derz dolgu harcı (30x30 cm seramik arası 3 mm derz için) Beyaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ FLEX BEYAZ CG2WA	0,30	20

ZEMİNDEN TAVANA HER YERDEYİZ!

EXELANS ENERJİ



Perlatherm Isı Yalıtım Grubu

Isı Yalıtım Levhası

925 - PERLATHERM KARBONLU EPS

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	KARBONLU EPS	2 cm	0,250	25 adet (12,5 m ²)
		3 cm	0,240	16 adet (8 m ²)
		4 cm	0,240	12 adet (6 m ²)
		5 cm	0,250	10 adet (5 m ²)
		6 cm	0,240	8 adet (4 m ²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)
		8 cm	0,240	6 adet (3 m ²)

Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm)



Toz Grubu



925 - PERLATHERM YAPIŞTIRMA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha yapıştırma harcı

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	YAPIŞTIRMA HARCİ	4,00	25



925 - PERLATHERM ELYAFLI SIVA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha siva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ELYAFLI SIVA HARCİ	5,00	25

Toz Grubu



925 - PERLATHERM DEKORATİF KAPLAMA İNCE

Beyaz çimento esaslı, polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesi 1,0-1,2 mm arası dane çapında

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA İNCE	4,00	25



925 - PERLATHERM DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha sıva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA KALIN	5,00	25

File Grubu



925 - PERLATHERM DONATI FİLESİ SK

160 g/m² ağırlıkta alkali dirençli cam elyafı donatı filesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	AMBALAJ (m ² / Rulo)
925	DONATI FİLESİ SK	1,1	50

Mekanik Dübel Grubu

925 - PERLATHERM PLASTİK ÇİVİLİ TUĞLA DÜBELİ

Ürün Kodu			Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)
925		3-4 cm levha için	9,5	500
		5-6 cm levha için	11,5	500
		7-8 cm levha için	13,5	500
		9-10 cm levha için	15,5	500

Köşe Profilleri

925 - EXELANS ENERJİ PVC 7x7 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 7,5 gr

Polistiren esaslı 7x7 cm genişliğinde, 75 gr alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe profili.



Ürün Kodu		Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet/ Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925		2,5	50	125




MERAK ETTİĞİN
NE VARSA

**KARE
KODDA!**



Uygulama
videoları



Ürün teknik
bilgileri



E-kartela



YALITIM GRUBU ÜRÜN KATALOĞU

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

Genel Müdürlük: Hilltown Ofis, Aycinevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28

No:1/A 34854 Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL

Tel: +90 216 578 88 00 • **Fax:** +90 216 577 66 11

Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad.

No:7/3 Dilovası / KOCAELİ

Tel: +90 262 679 60 00 • **Fax:** +90 262 606 03 70

polisankansai.com

